


## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1213 mm Breedte: 196 mm Dikte: 12 mm
Box	7 planken van 1.213 m 1.666 m <sup>2</sup> 18.13 kg
Pallet	44 boxen
Oppervlak	Synchrone houtstructuur (EIR) & vintage look
Slijtvastheid	AC4
Standaard kleuren	Antartic, Natural, Toffee
Type middenlaag	High Density Fiberboard (HDF)
Groef	Gekleurde v-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 ± 5%
Installatie	Tight lock - kliksysteem
Type installatie	Zwevend

## STRUCTUUR

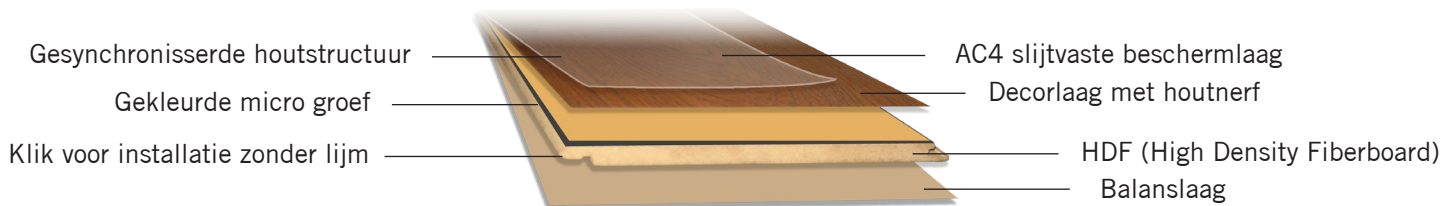

## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041
Brandweerstand	Cfl-S1
Dichtheid van de middenlaag	820 kg/m <sup>3</sup> , 12 mm
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 1 ppm
Slipweerstand	Klasse DS
Warmteweerstand	0,08 m <sup>2</sup> K/W
Diktezwelling	≤ 18%
Impactweerstand (grote bal)	IC2
Krasweerstand	≥ 4.0 N
Schuurweerstand	≥ 4000 (S42 schuurpapier)
Vlekkenweerstand	Classificatie 5
Oppervlaktesterkte	≥ 1.00 N/mm <sup>2</sup>
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen